

Controlador de Rondas con Lectora de Proximidad y TAG

Controlador de rondas para personal de seguridad para trabajo en PC o en modo stand alone con memoria de 100 000 registros

Especificaciones Eléctricas

Fuente de alimentación: 3.6VDC


Consumo de corriente : 10mA en Stand By
80mA en Lectura

Modos de comunicación

Comunicación USB a software propietario



TAG DE PROXIMIDAD ABS 125 KHZ

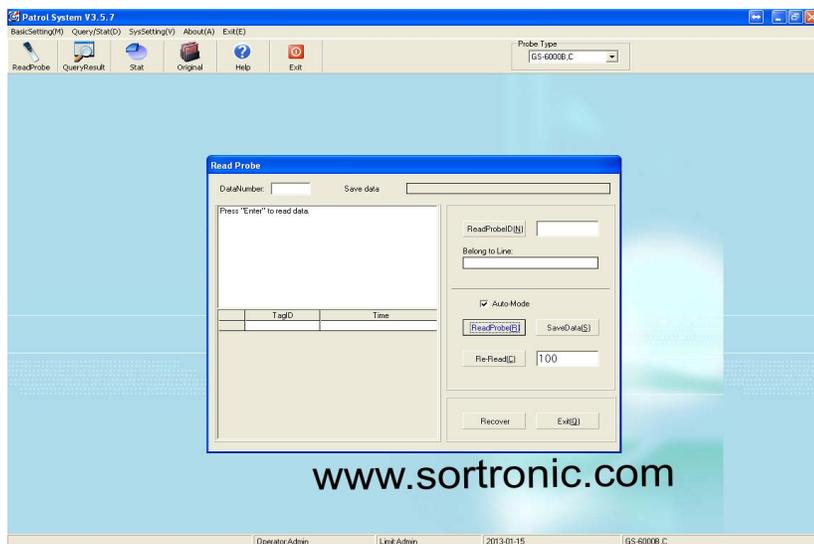

www.sortronic.com

Card Type: 125kHz EM ID Card	Record Capacity: 30,000 records
Influence Distance: 0~6cm	Communication Port: USB
Working Temp. : -40°C~70°C	Ambient humidity : 0~95%
Dimension : 146×41×25mm	Weight : 200g
Power Supply: 3.6V Lithium Batteries	Life span: more then ten years